

Cimbra para Losas de Concreto

DOKAFLEX




DEL[®]
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

MEXPRESA



1

Los tripies son plegables para un práctico manejo y transporte.

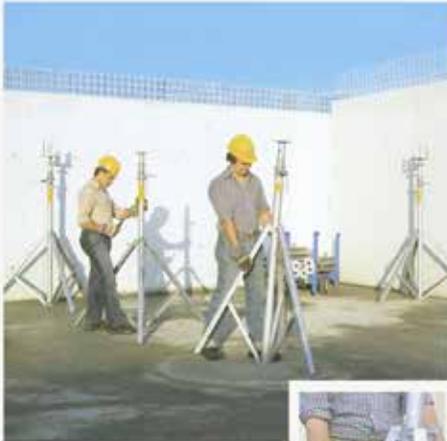

2

Los tripies son fáciles de armar y colocar. Su posición puede ser marcada con anterioridad.



3

Los puntales son deslizados hasta la altura necesaria y alineados. Los puntales permiten un exacto ajuste de altura.



4

La viga Doka H20 se coloca con ayuda del tenedor apoyándola sobre la cabeza de cimbrado de manera longitudinal.



5

Una vez colocadas las vigas mdrinas en sentido longitudinal se procede a colcar las vigas transversales traslapándolas entre si.



6

Los puntales intermedios son colocados de acuerdo a las necesidades de cargas. Una vez colocados todos los puntales necesarios se fija la madera de contacto sobre las vigas transversales y con esto queda listo el sistema de Cimbra para losas.



MEXPRESA

Av Nativitas 429 • 16090 Xochimilco, CDMX. • México
Tel: +(52)(55) 5334 0330
E-mail mexpresa@mexpresa.com
www.mexpresa.com

